


陶板サイン行灯(案)

2025.9.2

資料 6



平面図 S=1:10

表示板：LED内照式
透明アクリル板 t3.0
焼き物板
t：10mm程度
W:58~60mm
H:100mm～

支柱：アルミ押出形材
アルマイトダークブラウン

表示板ストッパパー：
アルミ複合板（黒） t3.0
・ L=250 x 2枚 (穴加工あり)

LED電源
角部欠き込み
置き基礎 □350 x 200
一次側電源


正面図 S=1:10

設計基準

風速	30 m/s
長期地耐力	50 kN/m ²

【特記事項】

- ※部材寸法は標準値とする。
- ※（一社）日本公園施設業協会賠償責任制度による、賠償責任保険加入製品とする。
- ※（一社）日本公園施設業協会が認定した「SPL表示認定企業」の設計・製造・販売製品とする。
- ※本製品は、ISO 9001:2015認証取得企業製品とする。
- ※本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。

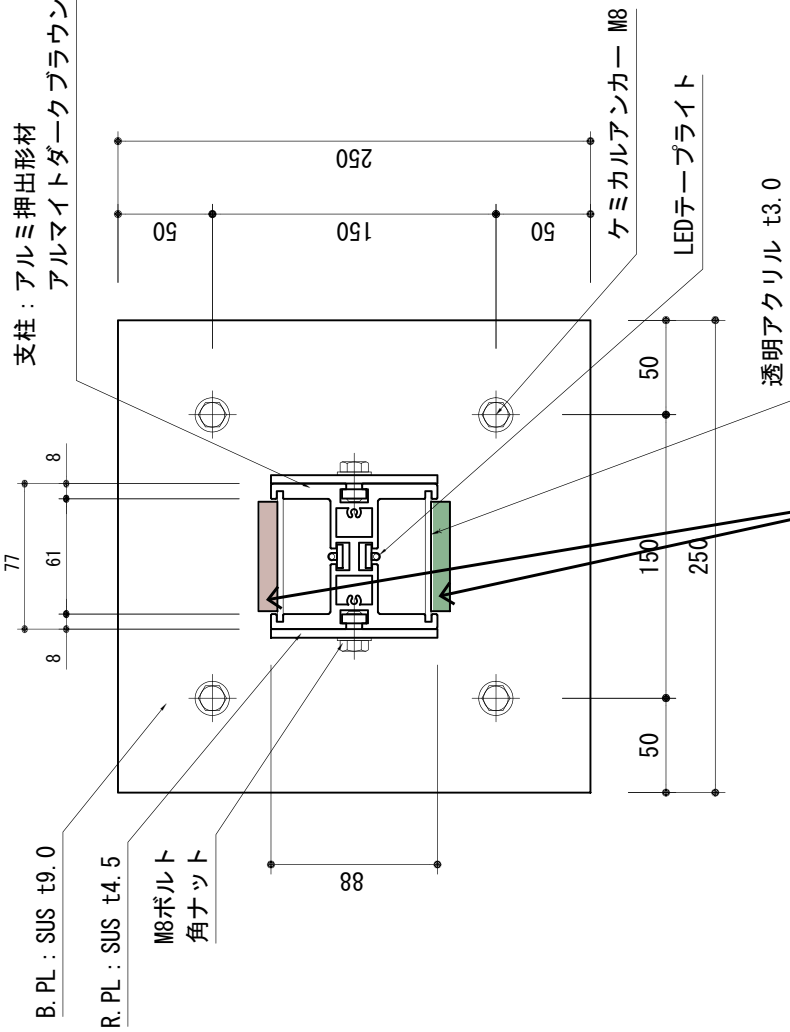

断面図 S=1:4

両サイドに
焼き物板 t10程度

陶板実物大

厚み1cm程度
幅5.8～6.0cm程度
長さ10cm～

陶板実物大

穴あき模様などの
サンプル

制作協力 **Aboc** 髯アボック社

制作試験内容

- ・陶板の制作可能大きさ、厚みの検証、
- ・陶板の強度や、揃い不揃い、によるサインはめ込み検証
- ・陶板の厚みや穴あけをいくつか試し、光の透過性の検